




3m

RAZVOJ - PROJEKTIRANJE - PROIZVODNJA
PRODAJA - SERVIS UREĐAJA I SUSTAVA ZA
OBRADU VODA

Jer voda je važna!

Hotelijerstvo / Ugostiteljstvo

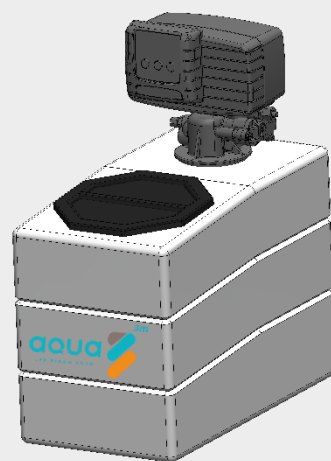

Tehnički list proizvoda Juniori - F 13-4 / 17-8 / 24-12

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Junior Fleck 13-4 / 17-8 / 24-12


Rad **JUNIOR Fleck omekšivača** temelji se na principu mjerenja protoka vode kroz posudu ionske mase (volumno) ili vremenski u točno predodređenom intervalu između dvije regeneracije. Automatski upravljački ventil vodi regeneraciju te za vrijeme regeneracije ne prekida opskrbu vodom. Zasićena ionska masa u posudi se regenerira otopinom soli, te za vrijeme regeneracije opskrba vodom se vrši neobrađenom (tvrdom) vodom.

Tablica tehničkih karakteristika Junior Fleck 13-4 / 17-8 / 24-12

	Junior F 13-4	Junior F 17-8	Junior F 24-12
Nominalni protok	0,1 - 0,3 m ³ /h	0,3 - 0,5 m ³ /h	0,5 – 0,8 m ³ /h
Količina ionske mase	8 L	15 L	25 L
Količina soli po regeneraciji	1,92 kg	3,6 kg	6 kg
Potrošnja vode po regeneraciji	113 L	118 L	125 L
Maksimalni prinos vode između regeneracija (kod tvrdoće °18 dH)	1800L	3333L	5560
Posuda za sol	Integrirano u kućište	Integrirano u kućište	Integrirano u kućište
DLFC	0,8 gpm	1,5 gpm	1,5 gpm
BLFC	0,125 gpm	0,25 gpm	0,25 gpm
Trajanje regeneracije	51 min	53 min	78 min
Radni tlak	2,5-8 bara	2,5-8 bara	2,5-8 bara
Upravljački ventil	FLECK 5600 SXT	FLECK 5600 SXT	FLECK 5600 SXT
Električni priključak	230V, 30w	230V, 30w	230V, 30w
Priključak ulaz/izlaz	1"	1"	1"

DIMENZIJE I IZGLED OMEKŠIVAČA

Dimenzije na slici su istaknute u mm

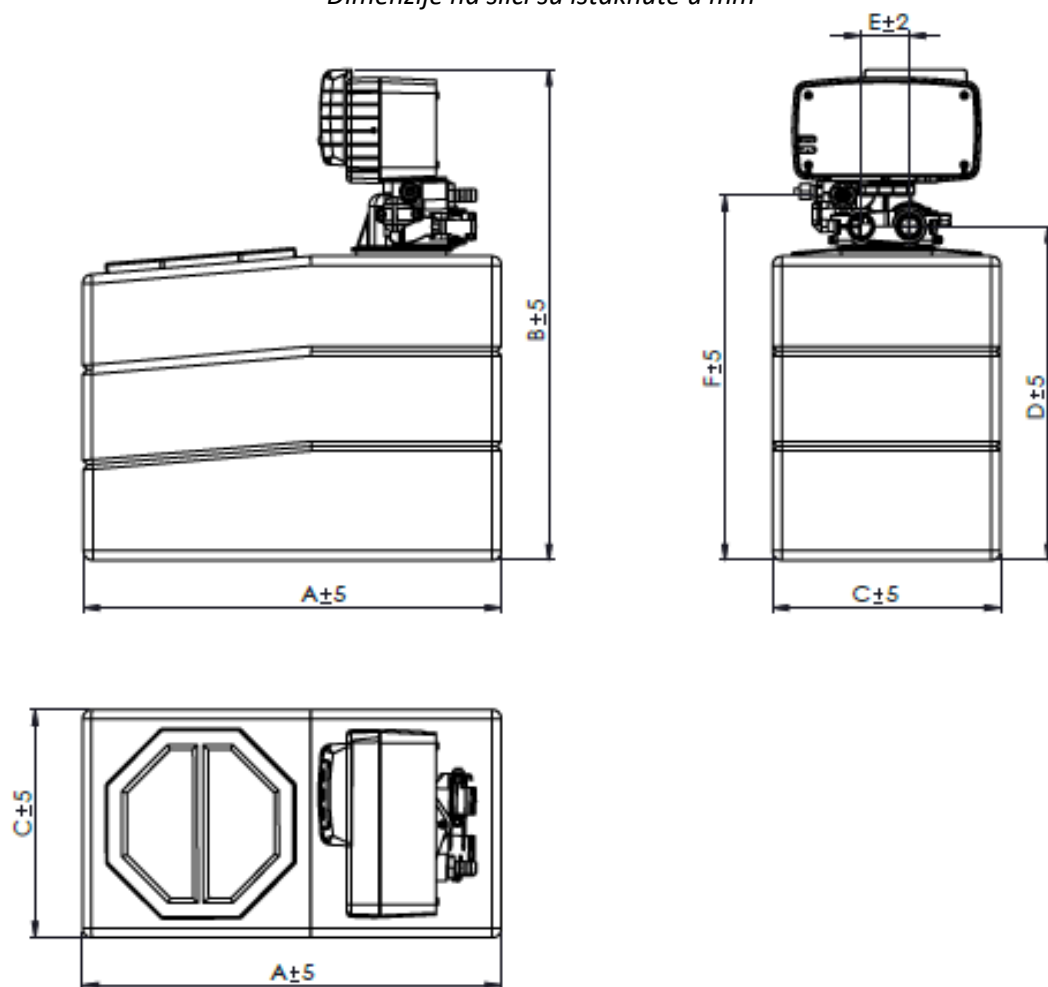

Dimenzije, mm

Model	A	B	C	D	E	F
Junior F 13-4	440	535	240	370	50	400
Junior F 17-8	440	635	240	470	50	500
Junior F 24-12	440	820	240	650	50	680

TEKST ZA TROŠKOVNIČKU STAVKU

JUNIOR F 13-4	JUNIOR F 17-8
Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode:	Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode:
TIP: JUNIOR F 13-4 Proizvođača: 3 M d.o.o - nominalni protok 0,1-0,3m ³ /h - Fleck 5600 - posuda za ionsku masu 0813 - ionska masa DOWEX HCR S/S 4 lit - posuda za sol integrirana - priključak 3/4" - sol tabletirana 25 kg - test kit za mjerenje tvrdoće - ugradbene mjere: 440x240x535 mm	TIP: JUNIOR F 17-8 Proizvođača: 3 M d.o.o - nominalni protok: 0,3-0,5 m ³ /h - Fleck 5600 - posuda za ionsku masu 0817 - ionska masa DOWEX HCR S/S 8 lit - posuda za sol integrirana - priključak 3/4" - sol tabletirana 25 kg - test kit za mjerenje tvrdoće - ugradbene mjere: 440x240x635mm
JUNIOR 24-12	
Automatski jednostruki uređaj za omekšavanje vode:	
TIP: JUNIOR 24-12 Proizvođača: 3 M d.o.o - nominalni protok: 0,5-0,8 m ³ /h - Fleck 5600 - posuda za ionsku masu 0824 - ionska masa DOWEX HCR S/S 12 lit - posuda za sol integrirana - priključak 3/4" - sol tabletirana 25 kg - test kit za mjerenje tvrdoće - ugradbene mjere: 440x240x820 mm	